


Программное обеспечение для ISE-2DT(H) Software

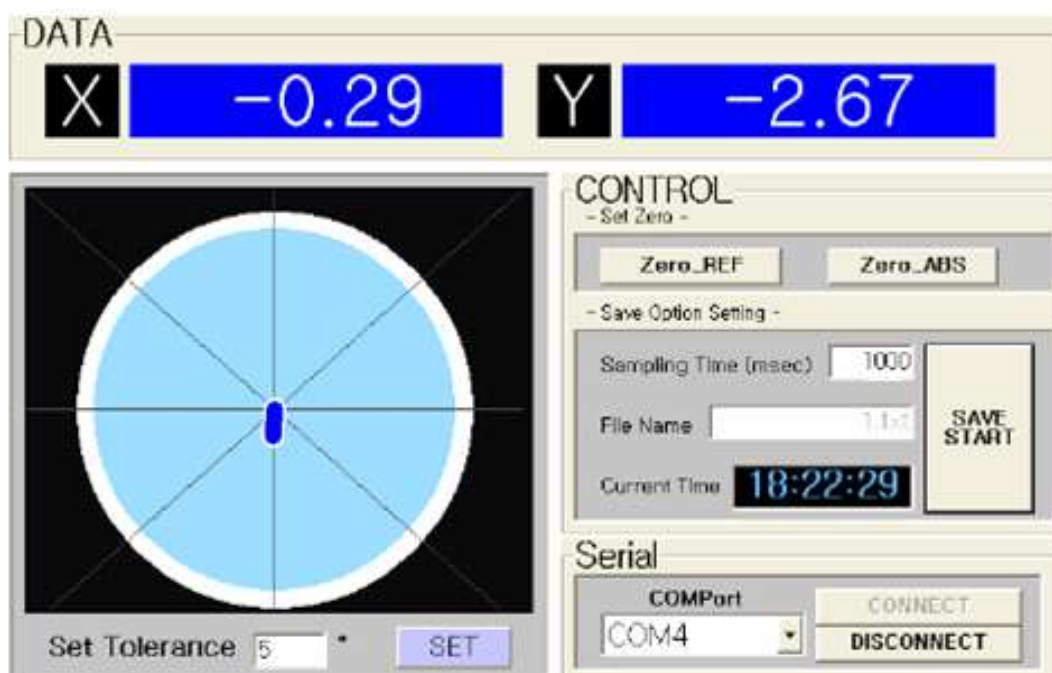

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Содержание данного руководства может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения и может быть изменено без предварительного уведомления.

Данное программное обеспечение может использоваться только для ISE-2DT(H)

1. УСТАНОВКА

- 1) Выполните «Setup»
- 2) Выполните следующие действия.



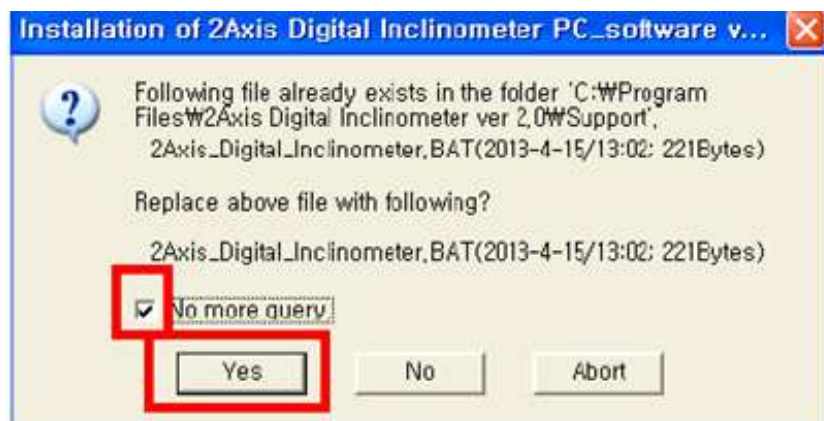

3) После этого значок должен отобразиться на обоях вашего компьютера.



2. ФУНКЦИИ


1) Подключите IM-2DT(H) к ПК с помощью кабеля последовательной связи ISC-T, RS232C.



2) Установите режим связи IM-2DT(H) в режим опроса-ISE-2DT(H): Меню -> "Последовательный"-> Режим опроса -> "Опрос".

3) Текущие Значения углов X и Y) Затем программное обеспечение начнет работать в соответствии с ISE-2DT(H).

Текущие Значения углов X и Y

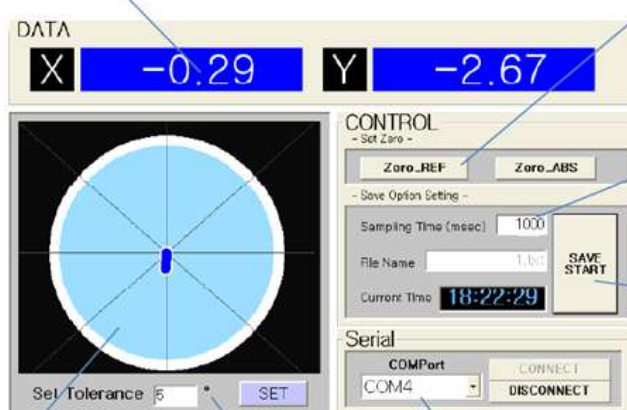

Кнопка изменения абсолютного/относительного значения

Единица измерения времени для сохранения


Старт/стоп Для сохранения

Направление наклона

Установка допуска отображения

Настройка коммуникационного порта ПК

4) Сохранение данных.

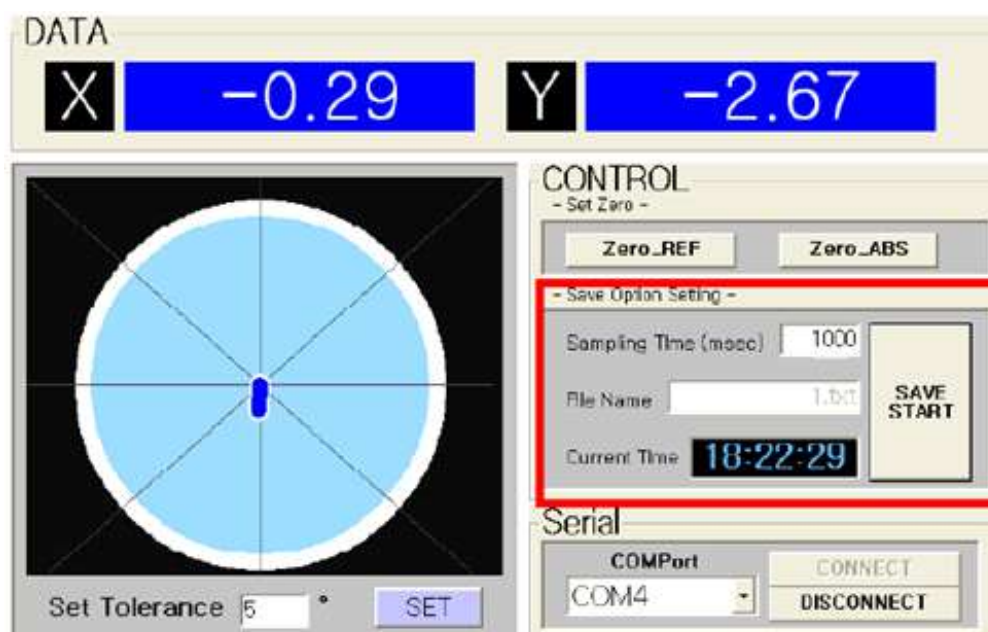

- Введите имя файла для сохранения. например) Data01.txt
- Установите время выборки в миллисекундах.
- Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ НАЧАЛО", затем текст будет мигать до тех пор, пока не будет нажата кнопка "СТОП".
- Данные будут сохранены, как показано ниже.

