

MN-2373-C/E






2373-360
УГЛОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ
0-360°, 5'




Инструкция по эксплуатации

Диапазон: 0-360°
Деление шкалы: 5'
Точность: $\pm 5'$

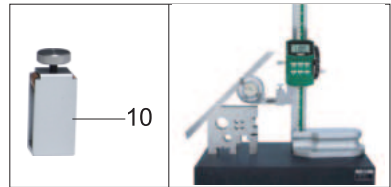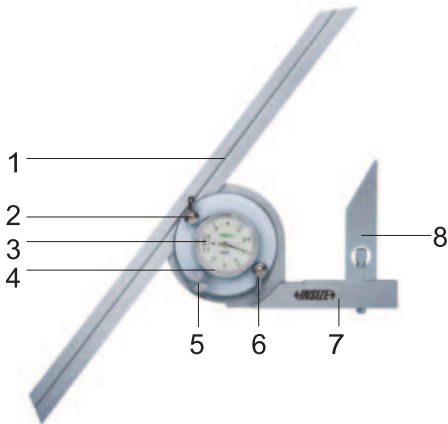

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Линейка 300 мм | 6. Стопорный винт |
| 2. Стопорный винт линейки | 7. Базовая линейка (основание) |
| 3. Внутренняя шкала (циферблат) | 8. Дополнительная линейка (упор) |
| 4. Внешняя шкала (циферблат) | 9. Линейка 150 мм |
| 5. Винт тонкой регулировки | 10. Зажим для высоотомеров |

1. В положении 0° неплотное прилегание линейки и основания является нормальным и не влияет на измерение угла.

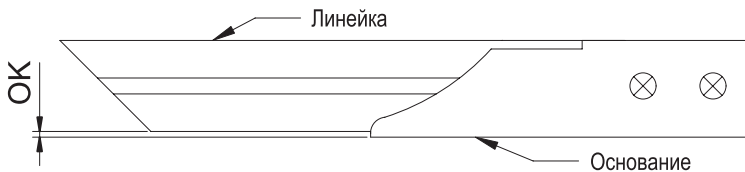

2. Установка линейки и угломерной приставки:

- Ослабить стопорный винт линейки.
- Установить линейку, вставив ее в паз (рис. 1), затянуть стопорный винт.
- При необходимости установить упор согласно рис. 2.



Рисунок 1




















Рисунок 2




3. Перед измерением очистите измерительные поверхности мягкой тканью. Не допускайте попадания пыли и мусора, чтобы не исказить результаты измерений.


4. Измерение:



5. Результат измерения равен сумме показаний внутренней и внешней шкал. При считывании показаний с внешней шкалы выбирайте тот же цвет фона, что и для внутренней шкалы (острый угол), как показано ниже:

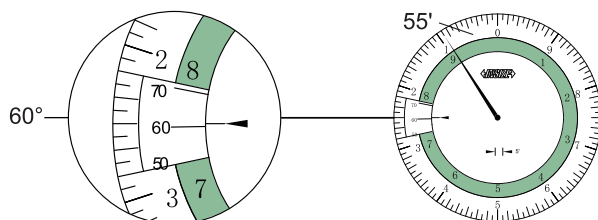

Показание внутренней шкалы: 60°
Показание внешней шкалы: 55'
Итоговое значение: 60°55'

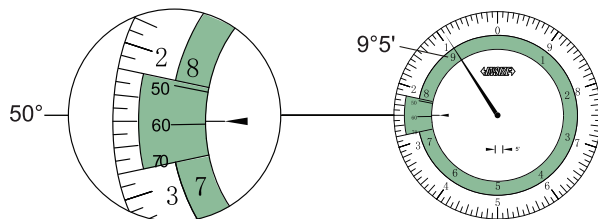

Показание внутренней шкалы: 50°
Показание внешней шкалы: 9°5'
Итоговое значение: 59°5'