

# SUN-02

## ВОДО-МАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР СОЖ ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ



- ✓ Один для нескольких станков
- ✓ Автоматическое управление
- ✓ Легко передвигается



Точное  
позиционирование



Более высокая  
эффективность



Легко сливать  
отделенное масло



Легко  
передвигается

Водомасляный сепаратор SUN-02, разработанный и произведенный компанией XINCHENG, применим ко всем видам обрабатывающих центров, станков с ЧПУ и другого оборудования. Фильтр грубой очистки может отделять масло от смазочно-охлаждающей жидкости, что может не только продлить срок службы смазочно-охлаждающей жидкости и инструментов для обеспечения точности обработки, но также улучшить условия труда и обеспечить здоровье работников.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

001

### ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Водоотделитель самостоятельно спроектированный, плавающий всасывающий патрубок для масла для точного позиционирования на слое масляного пятна, который подходит для смазочно-охлаждающей жидкости с различным уровнем глубины.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

автоматическое время цикла 0-99 часов, без дежурства.

003

### ФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ

Используйте систему вторичной фильтрации для более тщательного разделения без вторичного загрязнения.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ/ОСТАНОВКА

Масляный бак оснащен встроенным датчиком уровня СОЖ и защитным выключателем, который автоматически остановится, когда масло будет заполнено, и машина перестанет работать, как только масляный бак будет убран.

002

### ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Питание переменного тока 110/220 В, используйте непосредственно после подключения.

### БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА

Двигатель постоянного тока с низким потреблением, бесступенчатой регулировкой, стабильной и надежной работой. Машина может обеспечить даже отсутствие технического обслуживания.

004

### ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Он оснащен фильтровальной емкостью, которая может непосредственно фильтровать металлическую стружку и другие примеси в смазочно-охлаждающей жидкости.

### МОНИТОРИНГ ОКНО/ПОДСВЕТКА

Верхняя крышка оснащена смотровым окном и подсветкой, чтобы облегчить наблюдение за внутренними условиями машины.

005

### СТЕРИЛИЗАТОР ОЗОНОМ

Дополнительно очищает смазочно-охлаждающую жидкость, стерилизует и дезодорирует.

### ЛЕГКО СЛИВАТЬ ОТДЕЛЕННОЕ МАСЛО

В нижней части внутренней стороны корпуса машины имеется выход для сточных вод, чтобы обеспечить более тщательный слив.

### ЛЕГКО ПЕРЕДВИГАЕТСЯ

Ролики установлены в нижней части корпуса машины, что облегчает его перемещение.



Официальный дистрибьютор XINCHENG  
в России – ООО «СиЭнСиЭм Групп»

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, 24

[www.cncmagazine.ru](http://www.cncmagazine.ru)  
[sales@cncmagazine.ru](mailto:sales@cncmagazine.ru)

8 (800) 555 41 16  
Звонки по РФ бесплатно



Перейти на сайт



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Входное напряжение                 | Переменный ток 110/220 В 50/60 Гц         |
| Входная мощность                   | 30 Вт                                     |
| Производительность                 | до 180 л/час                              |
| Скорость Двигателя Насоса          | 0-90 об/мин с бесступенчатой регулировкой |
| Временной Диапазон                 | циркуляция 0-99 часов                     |
| Емкость Масляного Бака             | 9 Л                                       |
| Выход озона                        | 1000 мг/ч                                 |
| Рабочая температура                | 0°C--45°C                                 |
| Размер емкости фильтра             | 10 дюймов                                 |
| Размер отверстия фильтра           | 3 мм                                      |
| Внутренний диаметр впускной трубы  | 16 мм                                     |
| Внутренний диаметр выпускной трубы | 25 мм                                     |
| Внутренний диаметр дренажной трубы | 19 мм                                     |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В)         | 600*350*580 мм                            |
| Вес нетто                          | 33.2 кг                                   |



## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. Этот продукт может отделять масляное пятно от поверхности смазочно-охлаждающей жидкости в резервуаре для воды станка.
2. Прибор также может отделять масляное пятно от поверхности другой воды, смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе и жидкостей на водной основе.
3. Этот прибор не подходит для жидкостей шлифовального станка и станка для резки проволоки, содержащих порошок, органические растворы и другие коррозионные жидкости, содержащие кислоту и щелочь.



## ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА



СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ для одной машины

МОЖЕТ БЫТЬ ОЧИЩЕНА ЗА **10 МИНУТ**



ДОБАВЛЕН  
1Л МАСЛА




ВСАСЫВАНИЕ МАСЛА  
ЗА 5 МИНУТ



ВСАСЫВАНИЕ МАСЛА  
ЗА 10 МИНУТ

Перед разделением

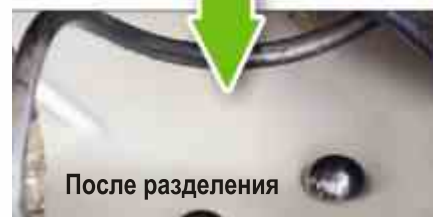

После разделения

**Официальный дистрибьютор XINCHENG  
в России – ООО «СиЭнСиЭм Групп»**

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, 24

[www.cncmagazine.ru](http://www.cncmagazine.ru)  
[sales@cncmagazine.ru](mailto:sales@cncmagazine.ru)

8 (800) 555 41 16  
Звонки по РФ бесплатно



Перейти на сайт