

MN-6225-C/E



**6225-80**  
**ДЕРЖАТЕЛЬ**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
**ДЛЯ ИНДИКАТОРА**

**←INSIZE→**


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Стопорный винт
2. Удерживающее устройство
3. Регулировочный винт
4. Верхний удерживающий стержень (штанга)
5. Нижний удерживающий стержень (штанга)
6. Основание (закаленное, немагнитное)
7. Фиксатор

### 1. Держатель предназначен для цифровых индикаторов и индикаторов часового типа.



Удерживающий стержень Ø 8 мм в метрическом измерении



Паз «Плосточкин хвост»



### 2. Эксплуатация:

- Удерживайте индикатор указанным ниже способом.

Внимание: Во избежание погрешности измерения, вызванной гибкостью тонкой регулировки, точка контакта и регулировочный винт должны располагаться на противоположной стороне (рис. 1);

При работе отрегулируйте регулировочный винт таким образом, чтобы деталь 1 находилась между верхним концом резьбы и серединой резьбы, для повышения гибкости головки не допускайте, чтобы деталь 1 находилась в нижней части резьбы (рис.2).



Рис. 1

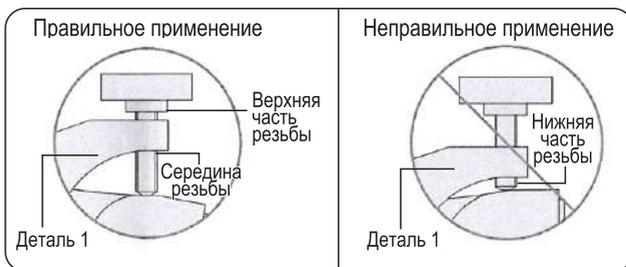


Рис. 2

- Перед использованием очистите контактную поверхность основания и пластины, чтобы избежать ошибок измерения.
  - Ослабьте регулировочный винт, зафиксируйте его после установки индикатора. Ослабьте фиксатор, чтобы установить верхний и нижний рычаги в соответствующее положение. Вращать регулировочный винт удобно, когда индикатор находится близко к заготовке. После регулировки, убедитесь, что каждая деталь надежно зафиксирована.
- Для получения точных измерений старайтесь избегать использования держателя в условиях вибрации.