



**GMK58020 Фреза 3-х зубая концевая 2x6x4.5x38
EV Mills**

Код: 44050

2 262 ₺ с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 2 мм. Длина рабочей части - 4.5 мм, общая длина - 38 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 43/45/47°. Количество зубьев - 3. YG-1 Y-покрытие.

Особенности фрез GMK58:


- Для черновой и чистовой обработки, вертикальное врезание.
- Переменный угол спиральных канавок и неравная геометрия канавок для подавления вибраций.
- Высокая производительность при обработке сталей твердостью до 40 HRC и других материалов.
- Укороченная рабочая часть для применения на токарно-фрезерных станках и с приводным инструментом.

Первый выбор по нелегированной (до 32 HRC), низколегированной (до 38 HRC), высоколегированной и инструментальной стали (до 35 HRC).

Возможное применение: нержавеющая сталь (до 23 HRC), серый (до 26 HRC), с шаровидным графитом (до 25 HRC) и ковкий чугун (до 21 HRC), жаропрочные (до 38 HRC) и титановые сплавы (до 1050 Rm) .

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **S**.

Допуск на D фрезы 0~ - 0.02 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

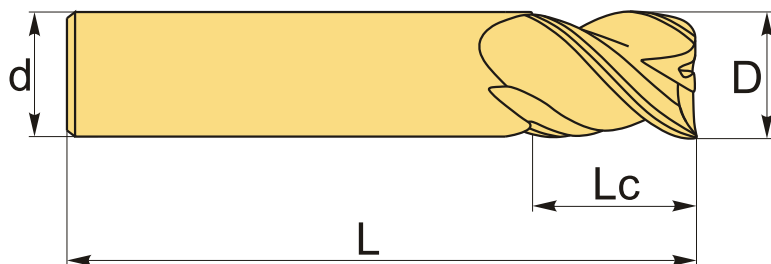

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд: | YG-1 |
| Концевые фрезы: | GMK58 |
| Обработка материалов до (макс.): | 38 HRC |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы: | 2 мм |

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 43/45/47 °

Переменный угол: есть

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун
S - жаропрочные

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 3

L: 38 мм

Lc: 4.5 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Переменный угол спирали
Укороченная

Вес: 0.014 кг

Вес: 0.014 кг

